


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

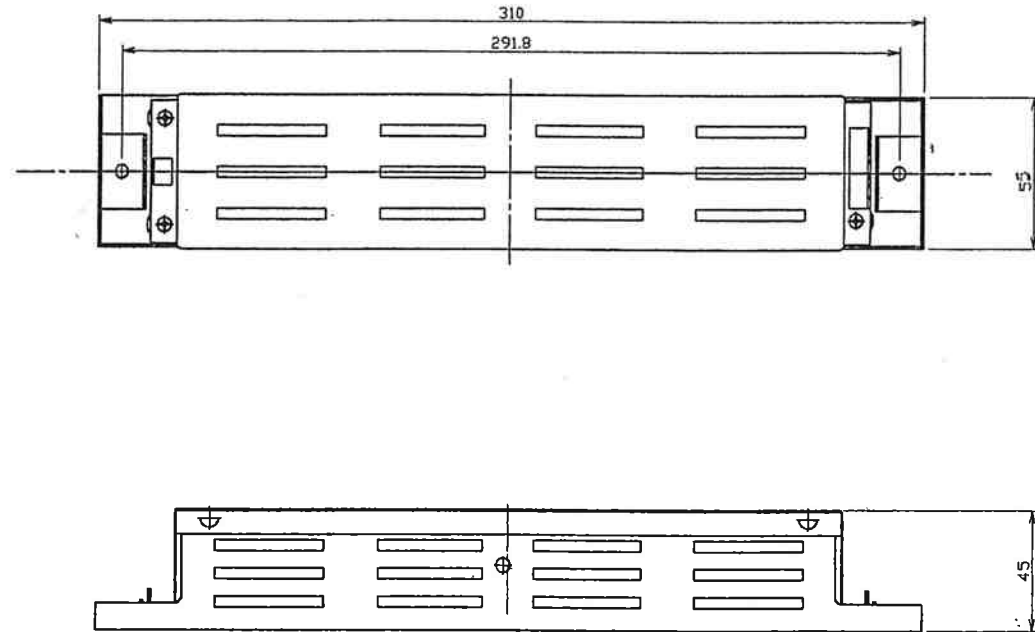

第 3 角法 尺度 1/2

KE9300A-001

用途					
製	図	設	計	期	支
株式会社 トライエンジニアリング					

110W 2灯用

図番 KE9310F

定 格 表

KE9310F (182~254V 110W 2灯用インバータ)

項 目	定 格	条 件
入力電圧	AC182V~254V	50Hz/60Hz
入力電流	0.95~0.70A	
入力電力	160W ±10%	入力電圧 200V時 FLR-110H・EX/100 2本
管電流	0.5A ±10%	
管電圧	160V ±10%	
無負荷電力	10W以下	入力電圧 200V時
無負荷二次電圧	190V	
力 率	98%以上	入力電圧 200V時
短絡二次電流	0.6A ±10%	
発振周波数	49KHz~55KHz	点灯時
周囲温度	0~70℃	インバータ本体
絶縁抵抗	100MΩ以上	DC500V
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	

株式会社トライエンジニアリング